

PRESEKAR

PRODAJA IN SERVIS OPREME

Špruha 42, 1236 Trzin, Slovenija

Tel.: +386 1 56 44 770

Mob.: +386 41 638 609

prodaja@presekar.com

aleksander.presekar@presekar.com

www.presekar.eu

FASEPTM

 **MADE IN ITALY**

S O M E O N E Y O U C A N T R U S T


**MOBILNI vulkanizerski
premontirni stroji – premontirke
za osebna vozila**

Mobile Tire Changers



SMONTAGOMME

TIRE CHANGERS

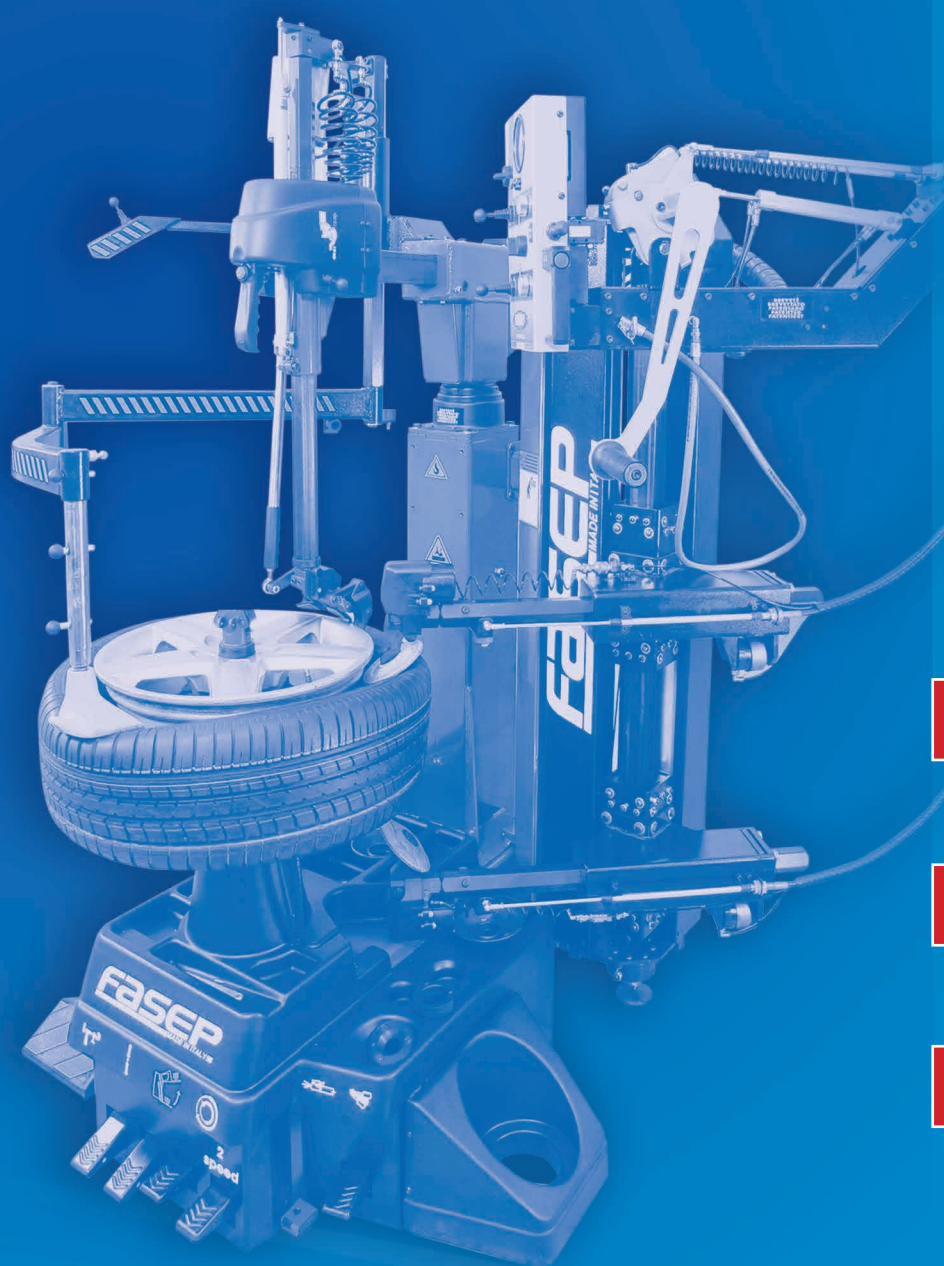

SMONTAGOMME AUTO CAR TIRE CHANGERS

RASE.TOP.4028	pag. 94
RASE.TOP.3129	pag. 96
RASE.TOP.3128	pag. 98
RASE.TOP.3030.VR	pag. 99
RASE.TOP.3121	pag. 100
RASE.TOP.2249	pag. 101
RASE.TOP.2248	pag. 102
RASE.TOP.2148	pag. 103
RASE.TOP.2132.T	pag. 104
RASE.TOP.2125	pag. 105
RASE.TOP.2038	pag. 106
RASE.2247	pag. 107
RASE.2124	pag. 108
RASE.2115	pag. 109
RASE.2028	pag. 110
RAE.2016	pag. 111
RAE.2108	pag. 112
RAE.2102.R	pag. 113
RAE.2102	pag. 114
RNE.1726	pag. 115
RNE.1412	pag. 116

SMONTAGOMME MOTO MOTO TIRE CHANGERS

RAE.2102	pag. 117
R.1021/R.1020	pag. 118

SMONTAGOMME MOBILE MOBILE TIRE CHANGERS

eCUBE	pag. 126
FIXITY	pag. 128

SMONTAGOMME CARRO TRUCK TIRE CHANGERS

RGU5658	pag. 130
RGU600E	pag. 131
RGU588E	pag. 132
RGU570.S	pag. 133
RGU566E	pag. 134
RGU56E.XLA	pag. 135
RGU56E.XL	pag. 136
RGU300.Eco	pag. 137
RGU267E / 267.Eco	pag. 138
RGU2680.Genset	pag. 139
RGU2671.G	pag. 140

Servizio Pneumatici Mobile: un NUOVO modo di lavorare è realtà.

Mobile tire service: a NEW way of working is reality.

SMONTAGOMME TIRE CHANGER

- 48V semi automatico
- 10-24" per gomme auto e motocicli.
- Braccio: Pneumatico
- Larghezza cerchio: 250 mm
- Max diam. pneumatico: 40"
- Pistola gonfiaggio: Digital Auto Inflator.
- 48V semi automatic
- 10-24" car and motorcycle tires.
- Helper Arm: Pneumatic
- Rim Width: 250 mm
- Max wheel diam: 38"
- Inflating gun: Digital Auto Inflator.

ARIA COMPRESSA COMPRESSED AIR

- Serbatoio 60Lt
- 1,5 HP 48 volt
- Mono stadio 2 Cilindri (in 337L/M – out 284 L/M)
- Traino Cinghia
- Max bar: 9
- Rpm compressore: 1.200
- Rpm motore elettrico: 3.000
- Db(A): 72
- 60L tank
- 3HP 48 volt
- Single STAGE 2 Cylinders (in 337L/M – out 250 L/M).
- Belt driven
- Rpm compressor: 1.200
- Rpm Electric Motor: 3.000
- Db(A): 72



eCUBE

- Dimensioni COMPATTE
- L'operatore lavora all'interno del veicolo (Le condizioni climatiche non influenzano)
- Nessun rumore o fumi tossici
- Azionato da batterie (Generatori o Sistemi PTO non sono necessari)
- Gestisce una grande varietà di pneumatici da facili a complessi
- Facile da installare sul furgone (max 45 min.)
- Diverse possibilità di posizionare eCUBE all'interno del furgone o su rimorchi.
- Sistema opzionale di ricarica batterie con Pannello solare
- Prodotto europeo progettato e prodotto da TMG BV (NETHERLANDS) in collaborazione con FASEP (ITALIA)

- COMPACT dimensions
- Operator works upright and inside vehicle (so weather conditions have no influence)
- No noises and/or fumes neither inside nor outside
- Driven by Batteries (No Generator needed)
- Handles a big variety of tires from easy to complex
- Quick install and de-install, no drilling
- Several possibilities to position E-CUBE in vehicle or trailer
- Solar ready
- European product designed and manufactured by TMG BV (NETHERLANDS) in collaboration with FASEP (ITALY)

**Sistema completo
per il cambio
pneumatici in 1 m².**

**Full option
Tires Service Unit
in 1 sqm.**

EQUILIBRATRICE
WHEEL BALANCER

B112



Equilibratrice digitale per servizio mobile. Basata su moderno microprocessore a 16-bit, è dotata di un pannello di controllo 3D con pochi pulsanti con cui è possibile accedere a tutte le funzioni. La tecnologia FLASH permette di aggiornare il programma collegandosi con un PC.

Digital balancer for service vans. Based on an modern 16-bit microprocessor, has a 3D control panel with few push-buttons to choose all functions most easily. Flash memory technology allows to upgrade software by a PC.

BATTERY SYSTEM

POWERBANK 48V

- Inverter 1.200 Watt/Charger 35A
- 4 carica batterie x 20A DC/DC
- 16 celle Litio 12 volt 60Ah

BATTERIE 100% CARICHE

- Possibile cambiare fino a 60-70 pneumatici

BATTERIE TEMPO DI RICARICA

- Durante la guida: 3: 30 h
- 230 volt: 4:30 h.

POWERBANK 48V

- Inverter 1.200 Watt/charger 35A
- 4 x 20A DC/DC chargers,
- 16x Lithium Cells 12 volt 60Ah deep

FULL-LOAD BATTERIES


- Possible to change 60-70 tires

BATTERIES RE-CHARGING TIME

- When Driving: 3: 30 h
- 230 volt: 4:30 h

SOFTWARE

APP eCUBE ALL-IN-1



- Per il monitoraggio delle batterie: con il Geo localizzatore controlla la posizione del furgone e lo indirizza al cliente più vicino.
- Fornisce misure preventive del power bank prima che si verifichi un danno irreparabile.
- To monitor where mobile service providers are and when/how they are charging the battery.
- It gives preventive measures that puts a stop to harmful handling of the power bank before irreparable damage is done.

ADVANTAGES

TOUCH SCREEN
& BLUETOOTH 4.2

Il Touchscreen ed il computer - bluetooth4.2 ethernet permettono di:

- Visionare il montaggio del pneumatico grazie alla video camera.
- Monitoraggio della batteria
- Uso e manutenzione in linea.

Touchscreen and computer - bluetooth4.2 ethernet allows to:

- Built-in Camera to check the mounting process
- Battery Monitoring
- Use and maintenance on line

PANNELLO SOLARE
SOLAR PANEL

- 100% Green Technology
- Il pannello solare ricarica costantemente le batterie
- Facile installazione
- 100% Green Technology
- With Solar pannel is possible to charge the batteries system
- Easy installation

OPTION

ACCESSORI / ACCESSORIES

SA307

MOTORBIKE ADAPTOR
Adattatore moto

OPTION

INDUSTRIA
4.0B112
FOLDING
SYSTEM

Come Utilizzare il Sistema Integrato eCUBE di FASEP per Servizio Mobile [SUB ENG]



FASEP eCUBE for Mobile Service Revolution



Autopromotec 2022 eCUBE



eCUBE + B112 on GoMobile Van in USA

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

SMONTAGOMME / TIRE CHANGER

• Alimentazione elettrica / Power source	48 V
• Diametro cerchio / Rim diameter	10" - 24"
• Larghezza cerchio / Rim width	250 mm
• Diametro Ruota max. / Wheel diameter	38"
• Peso Ruota max. / Wheel weight max	75 kg (166 Lbs)
• Braccio ausiliario / Helper arm	pneumatico / pneumatic
• Pistola gonfiaggio / Inflating gun	automatica / automatic bar pressure setting

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

EQUILIBRATRICE / WHEEL BALANCER

• Spin On	2D Manual
• Diametro cerchio / Rim diameter	8" - 26" (200-650 mm)
• Diametro Ruota max. / Wheel diameter	34" (864 mm)
• Larghezza Ruota max. / Wheel width max	16" (415 mm)
• Peso Ruota max. / Wheel weight max	75 kg (166 Lbs)
• Velocità di rotazione / Balancing Speed	98 RPM
• Tempo di equilibratura / Working time	8-15 s.
• Precisione / Accuracy	1 gr

La gamma Fixity: l'officina mobile compatta. The Fixity range: the compact mobile workshop.



Approfitta di un veicolo completamente attrezzato per soddisfare le esigenze dei tuoi clienti in modo efficiente, comodo e veloce.

Installate in un veicolo commerciale, le nostre attrezzature e i nostri accessori consentono di effettuare riparazioni in luoghi finora inaccessibili, ad esempio parcheggi, spazi sotterranei, grandi città.

Take advantage of a fully equipped vehicle to meet the needs of your customers efficiently, conveniently and quickly.

Installed in a commercial vehicle, our equipment and accessories allow you to carry out repairs in places that have until now been inaccessible at times, e.g. car parks, underground spaces, large cities.

***Prestazioni elevate
durante tutta la
giornata.***

***High performance
throughout the day.***



COMPRESSORE AIR COMPRESSOR



- Trasmissione a cinghia
 - Voltaggio: 12 VDC
 - Potenza: 1,3 kW
 - Consumo effettivo: 200 l/min
 - Pressione: 10 bar
 - Serbatoio dell'aria fino a 50 litri a seconda del modello + FRL
 - Livello di rumore ridotto
 - Batteria agli ioni di litio
 - Grande autonomia: un giorno intero di funzionamento
- Belt drive
 - Voltage: 12 VDC
 - Power: 1,3 kW
 - Actual output: 200 l/min
 - Pressure: 10 bar
 - Air tank of up to 50 litres depending on the model + FRL
 - Reduced noise level
 - Li-ion battery
 - Great autonomy: a full day of operation

SMONTAGOMME VETTURA CAR TYRE CHANGER



- In versione scorrevole o fissa
- Per ruote fino a 22"
 - Voltaggio: 12 VDC
 - Ruote run flat
 - Ruote con profilo ribassato
 - Fornito con protezione cerchi in alluminio
 - Stallonatore assiale con protezione cerchi
 - Utensile in plastica
 - Autonomia con carica completa: fino a 50 pneumatici, a seconda delle condizioni operative, delle dimensioni del pneumatico e dell'utilizzo dell'attrezzatura

- In a slide or fixed version
- For tyres up to 22 inches
 - Voltage: 12 VDC
 - Run flat tyres
 - Low profile tyres
 - Supplied with aluminium rim protectors
 - Axial bead breaker with rim protectors
 - Plastic mounting head
 - Autonomy with a full charge: up to 50 tyres depending on the operating conditions, tyre dimensions and the use of equipment

EQUILIBRATRICE CAR WHEEL BALANCER

B112


- Diametro cerchio: 8-26"
- Diametro ruota max: 34"
- Larghezza ruota max: 16"
- Peso ruota max: 75 kg
- Velocità rotazione: 98 RPM
- Tempo di equilibratura: 8-15 s.
- Precisione: 1 gr

- For tyres up to 24 inches
- Modes: 1 x static, 1 x dynamic, 3 x aluminium
- Accessories: weight pliers, calliper, quick release locking nut, 4 cones (up to 135 mm)
- Voltage: 230 VAC supplied by a 12-230 VAC converter

 ASSETTO RUOTE
WHEEL ALIGNMENT

 EQUILIBRATURA
WHEEL BALANCING

 SMONTAGOMME
TIRE CHANGING

FIXITY ADVANTAGES



Garanzia di funzionamento al 100% per le batterie al litio ricaricabili e/o i pannelli solari

Permette una maggiore libertà di lavoro e garantisce un comfort e un'autonomia senza pari. Ricaricabile dalla rete elettrica e tramite l'alternatore del veicolo durante la marcia (esclusi Fixity TRAIL ed e-Fixity)

100% operation guarantee for the rechargeable lithium batteries and/or solar panels

Allowing greater freedom of working conditions and guaranteeing comfort and unmatched autonomy. Rechargeable from the mains and via the vehicle's alternator while driving (excluding Fixity TRAIL and e-Fixity)



Il nostro reparto di ricerca e sviluppo ha testato l'autonomia di utilizzo per una singola carica

50 cicli di montaggio e smontaggio in funzione delle condizioni d'uso, delle dimensioni del pneumatico e dell'utilizzo di utensili pneumatici (avvitatore a impulsi, martinetto, sistema di gonfiaggio del pneumatico, pistola di soffiaggio, ecc.)

Our R&D department has tested the autonomy of use for a single charge

50 assembly and disassembly cycles depending on the conditions of use, tyre dimensions and use of pneumatic tools (impact wrench, jack, tyre inflation system, blow, gun etc.)



Ogni versione è stata ottimizzata per lo spazio e progettata per l'operatore

Scopri un veicolo totalmente ottimizzato con un design funzionale ed ergonomico. Lavora dove vuoi, nonostante i vincoli di un particolare ambiente (metropolitane, parcheggi, grandi città).

Each version has been optimised for space and designed for the operator

Discover a vehicle that has been totally optimised with a functional and ergonomic space design. Work wherever you want despite the constraints of a particular environment (underground spaces, car parks, large cities).



FixiBox 2-in-1 - un prodotto unico del nostro know-how combinato

Innovativo e compatto, il nostro assemblaggio di compressore e leva pneumatici vi permette di lavorare all'interno del veicolo mantenendo un utile spazio di stoccaggio e uno spazio di lavoro riorganizzato.

The FixiBox 2-in-1 - a unique product of our combined know-how

Innovative and compact, our assembly of compressor and tyre lever let you work inside the vehicle while retaining useful storage space and a rearranged work space.

 PEDANE E PONTI SOLLEVATORI
LIFTERS & LIFTING PLATFORMS

 PRODOTTI VARI
MISCELLANEOUS PRODUCTS