

PRESEKAR

PRODAJA IN SERVIS OPREME

Špruha 42, 1236 Trzin, Slovenija

Tel.: +386 1 56 44 770

Mob.: +386 41 638 609

prodaja@presekar.com

aleksander.presekar@presekar.com

www.presekar.eu

FASEPTM

 **MADE IN ITALY**

S O M E O N E Y O U C A N T R U S T

Stroji za ravnanje platišč

Rim Repair Systems



1969 • 2019
Since 1969

Raddrizzacerchi fino a 28".

Rim repair system up to 28".



Sistema bloccaggio rapido.

Quick Clamp System.

OPTION


- Diametro 12" - 28"
- Completamente automatico
- Misurazione digitale
- Misurazione orizzontale e verticale simultanee
- Due testine multiangolari
- Joystick di controllo
- Controllo elettronico della rotazione
- Torno di ultima generazione
- Riduttore
- Diameter 12" - 28"
- Fully automatic rim repair
- Digital measuring
- Vertical and horizontal measuring at the same time
- Two pcs multiangular pressing heads
- Joystick control
- Electronic rotate control
- New generation lathe
- Gearbox

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Velocità di rotazione / Rotating speed	5-98 Rpm
• Diametro / Diameter	12"-28"

Raddrizzacerchi fino a 24".

Rim repair system up to 24".

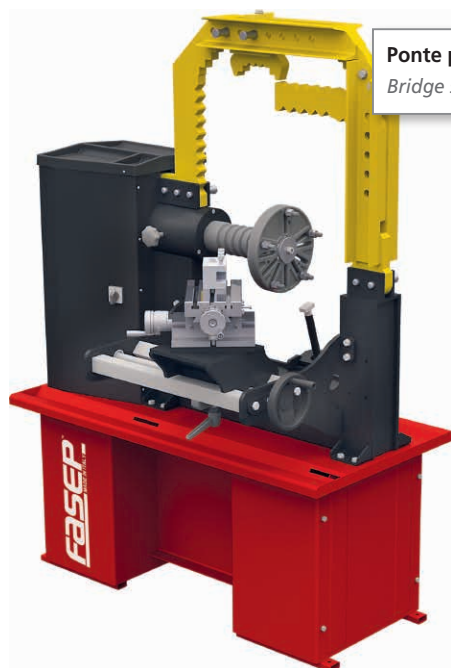


Ponte per raddrizzacerchi.

Bridge support.

STANDARD

ACCESSORI / ACCESSORIES



- Diametro 10" - 24"
- Torno parallelo + orientabile
- Completo di pistone idraulico
- Completo di riduttore
- Diameter 10" - 24"
- With turning and moving lathe
- Complete with hydraulic piston
- With gearbox

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Alimentazione / Power supply	380V 50Hz 3Ph
• Motore / Motor	0,75 kW / 1,00 hp
• Velocità di rotazione / Rotating speed	5-98 Rpm
• Motore Pompa Idraulica / Hydraulic Motor	0,55 kW / 0,75 hp
• Pressione d'esercizio / Working pressure	140 bar
• Diametro / Diameter	10"-24"
• Pistone idraulico corsa / Hydraulic piston	33 mm
• Pressione pistone idraulico / Hydraulic piston pressure	3.000 kg

Raddrizzacerchi fino a 24".

Rim repair system up to 24".



JUMBO
Made in Turkey

STANDARD

ACCESSORI / ACCESSORIES



OPTIONALS



Ponte per
raddrizzacerchi.
Bridge support.

- Diametro 10" - 22,5"
- Completo di tornio
- Completo di pistone idraulico
- Trasmissione a cinghia

- Diameter 10" - 22,5"
- Complete with parallel lathe
- Complete with hydraulic piston
- Gear box transmission

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Alimentazione / Power supply	380V 50Hz 3Ph
• Motore / Motor	0,75 kW / 1,00 hp
• Velocità di rotazione / Rotating speed	110 Rpm
• Motore Pompa Idraulica / Hydraulic Motor	0,55 kW / 0,75 hp
• Pressione d'esercizio / Working pressure	140 bar
• Pannello di controllo / Control Panel	24V DC
• Peso netto / Net weight	330 kg
• Diametro / Diameter	10"-22,5"

KONIG

Raddrizzacerchi fino a 24".

Rim repair system up to 24".



KONIG
Made in Turkey

STANDARD

ACCESSORI / ACCESSORIES



OPTIONALS



Ponte per
raddrizzacerchi.
Bridge support.

- Diametro 10" - 22,5"
- Completo di tornio
- Completo di pistone idraulico
- Trasmissione a cinghia

- Diameter 10" - 22,5"
- Complete with parallel lathe
- Complete with hydraulic piston
- Gear box transmission

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Alimentazione / Power supply	380V 50Hz 3Ph
• Motore / Motor	0,75 kW / 1,00 hp
• Velocità di rotazione / Rotating speed	110 Rpm
• Motore Pompa Idraulica / Hydraulic Motor	0,55 kW / 0,75 hp
• Pressione d'esercizio / Working pressure	140 bar
• Pannello di controllo / Control Panel	24V DC
• Peso netto / Net weight	330 kg
• Diametro / Diameter	10"-22,5"